


The background of the cover features a close-up, high-angle view of a corrugated metal roof. The ridges of the metal are prominent, and the lighting creates a strong sense of depth and texture. A red rectangular box is superimposed over the center of the image, containing the title text in white. The overall design is clean and professional, emphasizing the industrial nature of the product.

MANUAL TÉCNICO
FBR25/1020



MANUAL TÉCNICO FBR25/1020

Telha translúcida trapézio 25 mm – Largura útil 1020 mm

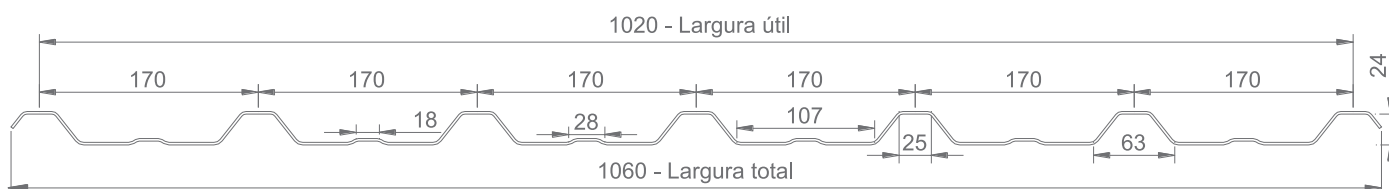

CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS				COEFICIENTE TÉRMICO	PASSAGEM DE LUZ		FATOR SOLAR G	
Espessura (mm)	Peso Unitário (kg/m)	Peso Unitário (kg/m ²)	Vão máx. entre apoios (m)	U (w/m ² k)	Branca Leitosa	Incolor	Branca Leitosa	Incolor
0,80	1,33	1,26	1,80	4,40	53,28%	88,00%	57,79%	81,75%
1,00	1,66	1,58	1,90	4,40	52,82%	87,25%	57,30%	81,05%
1,20	1,99	1,90	2,10	4,40	51,40%	84,90%	55,76%	78,87%
1,50	1,49	2,37	2,40	4,40	50,37%	83,20%	54,64%	77,29%
2,00	3,32	3,16	2,80	4,40	49,40%	81,60%	53,59%	75,80%
3,00	4,98	4,74	3,00	4,40	48,52%	80,15%	52,64%	74,45%


- Densidade utilizada 1,31 kg/m³ para cálculo do peso teórico;
- Vão máximo entre apoio, calculado considerando telha translúcida em conjunto com telha metálica com carga máxima 60 kg/m² com flecha máxima de L/120;
- Ensaios do valor U conforme ASTM C518, efetuados pelo LabEEE da Universidade federal de Santa Catarina;
- Transmissão de luz visível conforme ASTM E903, ensaio efetuado em laboratório na Planefibra;
- Fator solar G, conforme ISO 9050 / ASTM E903, efetuado pelo LabEEE da Universidade federal de Santa Catarina;
- Inclinação mínima de 10%.

INSTALAÇÃO / FIXAÇÃO

1 Aplicação Telha Padrão

Deixar espaçamento de acordo com projeto e medidas da telha translúcida, espaço de 1020 mm de área útil.


As bordas da telha translúcida devem sobrepor a telha metálica no recobrimento longitudinal.

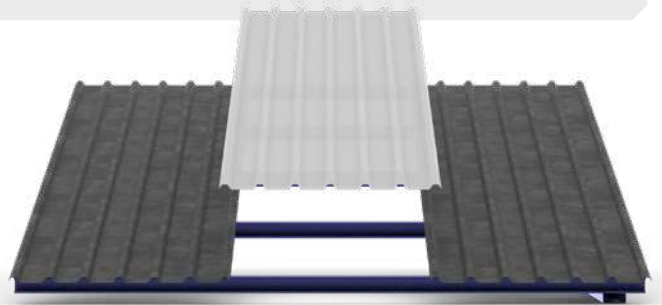


- Não pisar diretamente na telha, utilize tábuas como apoio.

1.1 Fixação

Para fixação utilizar 4 parafusos de fixação sendo na onda baixa na largura da telha a cada terça, na fixação longitudinal utilizar parafusos de costura a cada 500 mm.



Parafuso de Fixação
PB 12-14x3/4"





Parafuso de costura
PB1/4 - 14x7/8"

1.2 Fixação telha simples em telhado térmico

Para aplicação em telhado térmico onde houver transpasse de telha translúcida com telha metálica utilize calço/base para compensar a altura do isolante térmico.

Para fixação na onda baixa ou alta utilizar mesmo padrão descrito acima (1. Aplicação de telha padrão).

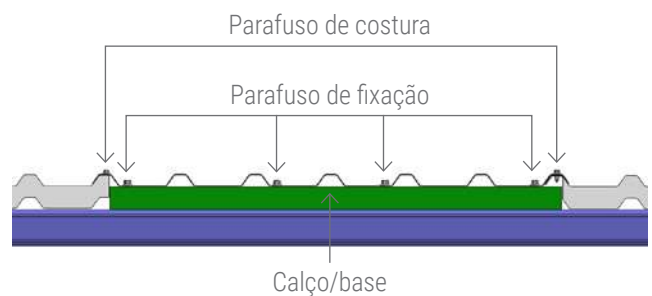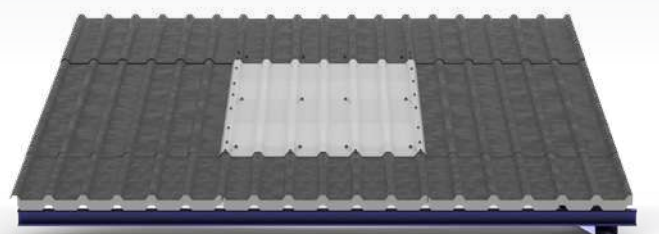


2 Aplicação dos fixadores

- Utilizar fixador fora da mini onda da telha.
- Aplicar fixador perpendicular a telha.
- Recomenda-se uso de parafusadeira com limitador de profundidade e rotação máxima de 2.500 RPM.
- Limpar a limalha proveniente da aplicação.



3 Recobrimento

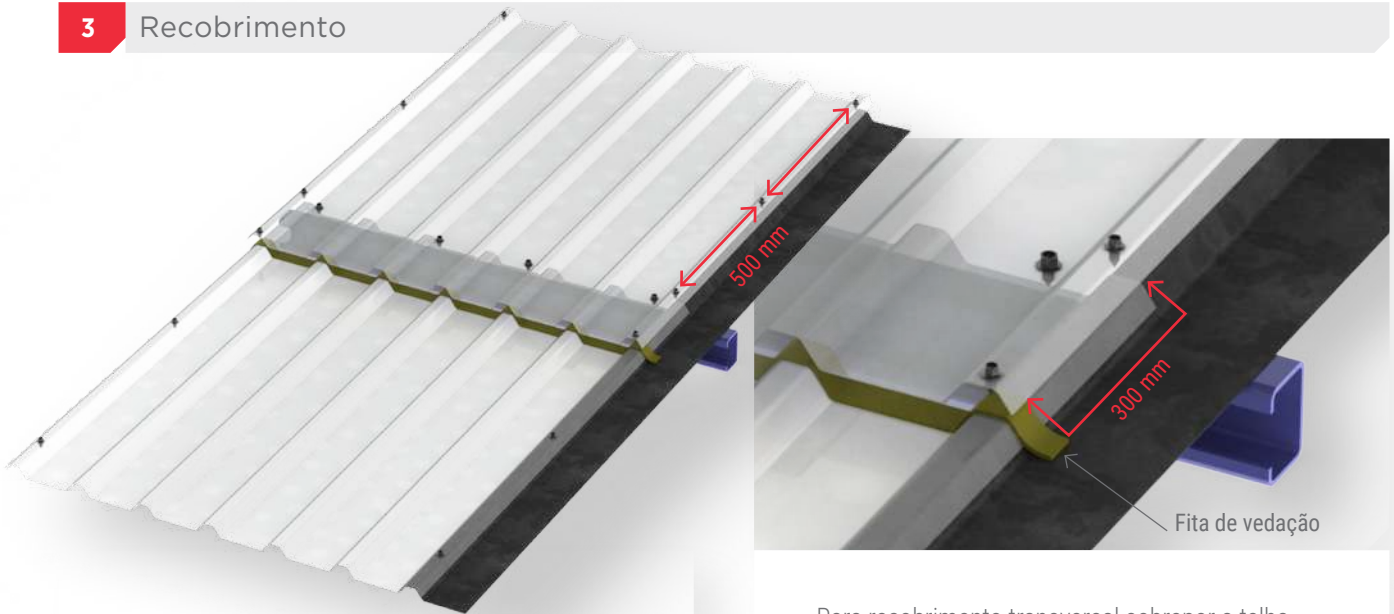


Para recobrimento longitudinal recomenda-se aplicar fita de vedação, fixar parafuso de costura a cada 500 mm.

Para recobrimento transversal sobrepor a telha com mínimo de 300 mm, aplicar fita de vedação na extremidade evitando a entrada de sujeira e garantindo estanqueidade, utilizar parafuso de costura nas extremidades.

4 Balanço

Para beirais onde haja balanço de telha deve-se seguir a distância máxima recomendada na tabela abaixo, (considerando telha de fibra em conjunto com telha metálica) evitando que se torne uma área frágil.

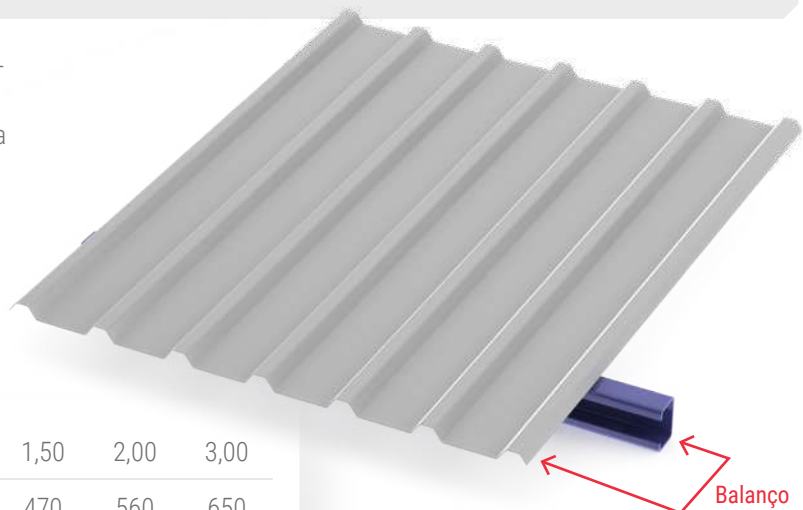

ESPESSURA (mm)	0,80	1,00	1,20	1,50	2,00	3,00
BALANÇO (mm)	300	350	400	470	560	650


5 Fechamento lateral

Para aplicação em fechamento lateral utilizar telha translúcida com espessura mínima de **1,20mm**, distanciamento de terça com máximo de 1,5 metros.




5.1 Telha Translúcida entre telhas metálicas

Aplicar as telhas metálicas sobrepondo a telha translúcida, para fixação utilizar padrão descrito acima (1. Aplicação de telha padrão – fixação na onda baixa).

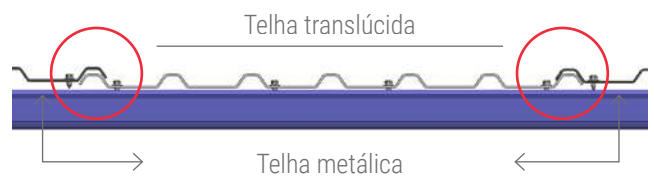

5.2 Telha Translúcida continua


Aplicar a telha translúcida com a aba sobrepondo a telha posterior, o sentido de montagem deve ser oposto ao sentido dos ventos predominantes da região, para fixação utilizar padrão descrito acima (1. Aplicação de telha padrão – fixação na onda baixa).

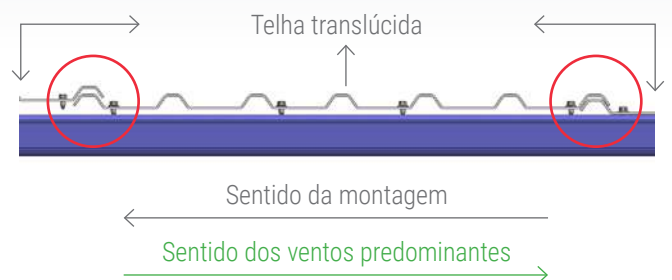

6 Acessórios



6.1 Cumeeira 600 mm

Para fixação de cumeeira utilizar 4 parafusos de costura na onda alta com 200 mm de distância.

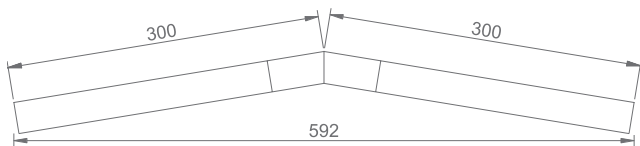

6.2 Cumeeira lisa dentada 600 mm

Adaptável para qualquer grau de inclinação do telhado, para fixação utilize 4 parafusos de costura na onda alta com 200 mm de distância.

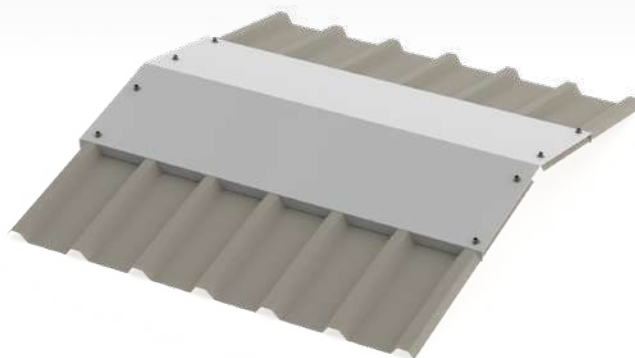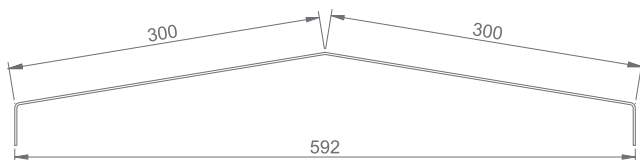

6.3 Fecha onda

Melhora a estética do telhado, evita exposição do isolante térmico e inibe a entrada de animais em telhas simples.





NOSSOS PRODUTOS



TELHAS
TRANSLÚCIDAS



TELHAS TÉRMICAS
TERMOPLAN®



TELHAS ZIPADAS
ZIPLAN®



RESISTENTE
ÀS CHAMAS #RC®



SISTEMA DE
VENTILAÇÃO /
VENEZIANAS



TELHAS
OPACAS



CHAPAS
INDUSTRIAIS



SINALIZAÇÃO
VERTICAL
VIÁRIA



CHAPAS PARA
COBERTURAS
EXTERNAS

planefibra.com.br

[@](#) [f](#) [in](#) [@planefibra](#)

(47) 3203-4700 . comercial@planefibra.com.br
Av. dos Imigrantes, 1770 . Bairro Brasília . CEP 89282-685
São Bento do Sul . SC